

# EVENŌ

Les éléments de votre Confort



## Gamme de Produits

Coffres Tunnels & Demi-linteau - Volets Tradi & Rénovation - Brise-Soleil Orientable - Portes de garage - Services & Garanties

# Eveno, des réponses originales

## EVENO

Les éléments de votre Confort

### Eveno, une capacité industrielle de dimension nationale

- Siège social et usine à Ploemeur (près de Lorient)
- 234 salariés
- 20.500 m<sup>2</sup> de surface de production
- Plus de 1.200 volets roulants par jour
- 4 profileuses Alu
- Unité d'injection plastique à Rédéné

### Eveno, une entreprise innovante et éco-responsable


• Pour améliorer sans cesse les solutions qu'Eveno vous propose, notre société s'implique au quotidien en Recherche et Développement et engage régulièrement des tests auprès d'organismes de contrôle, de certification et de validation.



• Eveno fermetures s'implique dans le **recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)** : moteur, armoire de commande, accessoires de commande et de sécurité, en étant point de collecte.



et adaptées à toutes vos attentes

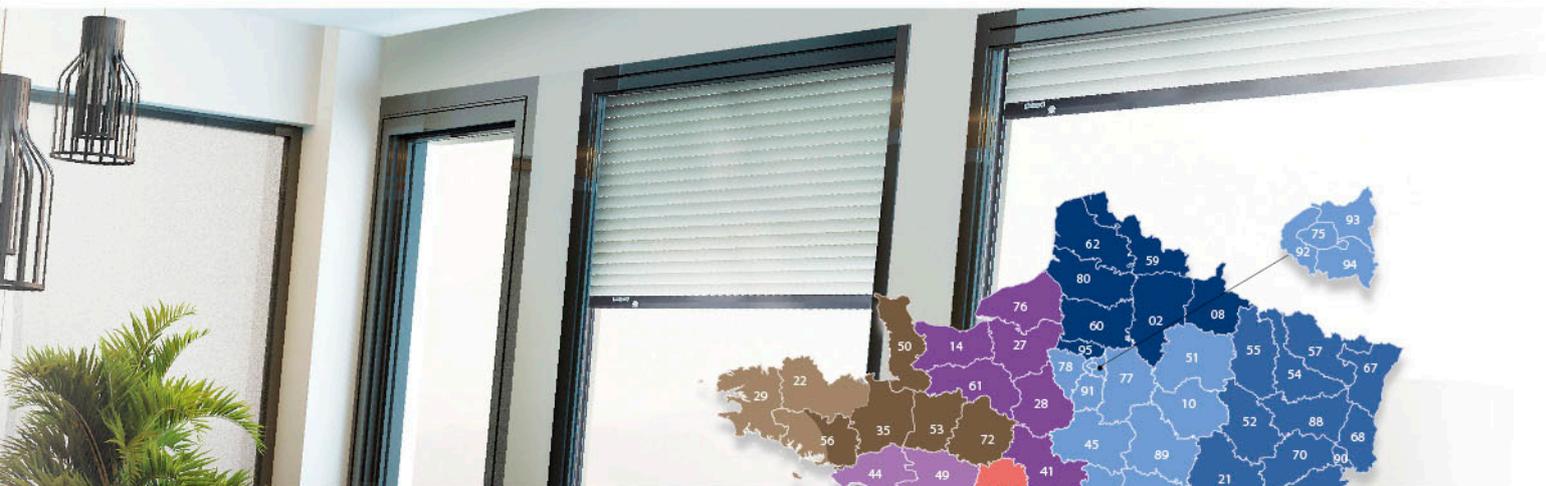

## Eveno, une entreprise orientée services

- **Des binômes dédiés**

14 binômes commercial / administrateur des ventes partout en France pour être au plus près de chaque point de vente au quotidien !

- **Eveno, une gamme complète d'outils d'aide à la vente**

Des malles produits, des maquettes, des totems et de la documentation mises à disposition de vos équipes et de vos show-rooms pour faciliter vos ventes.



- **Eveno, 24h/24**

Vous avez accès à toutes les infos sur notre large choix de produits, nos services, tarifs (pour les professionnels) et nos conseils, partout, 24h/24, sur [www.eveno-fermetures.com](http://www.eveno-fermetures.com)



Rejoignez-nous aussi sur Twitter



# Fière et confiante dans les produits



Eveno une garantie 5 ans pièces, main d'œuvre et déplacement



COFFRE

Garantie 10 ans  
sur les coffres



PIECES  
MAIN D'ŒUVRE  
DEPLACEMENT

Garantie 5 ans  
pièces, main d'œuvre et déplacement.



- **S'enregistrer en ligne pour tirer pleinement partie de sa garantie !**

Dès la réception de son chantier, le consommateur enregistre le numéro de garantie de ses produits sur le site : [www.garantie-5ans.com](http://www.garantie-5ans.com).

Suite à cet enregistrement, nous lui envoyons un certificat attestant la prise en compte de sa garantie à partir de cette instant, et précisant au jour près la date de fin de garantie.

- **Pour simplifier ses demandes d'interventions SAV**

Le site [www.garantie-5ans.com](http://www.garantie-5ans.com) est aussi un lien direct vers notre usine et notre service après-vente.

En répondant au questionnaire préliminaire, le consommateur s'assure de notre part d'une réponse personnalisée et de qualité.

Suite à sa demande formulée en ligne, il reçoit un accusé de prise en charge avec une date prévisionnelle d'intervention de notre équipe.

[www.garantie-5ans.com](http://www.garantie-5ans.com)

# qu'elle fabrique, Eveno s'engage



Coffres  
BSO  
Volets roulants  
Portes de garage

## Des services associés à la garantie Eveno

- **Des techniciens Eveno dédiés au service après-vente**

Une équipe de 15 techniciens assure le service après-vente des produits de notre gamme. Ils interviennent sur toute la France dans les meilleurs délais.



- **Des hotlines spécifiques**





**Le pro (entièrement gratuit même si appel depuis un portable)**



**Le grand public (entièrement gratuit depuis un poste fixe)**

- **Un applicatif web d'auto dépannage :**

[www.sos-programmation.com](http://www.sos-programmation.com)

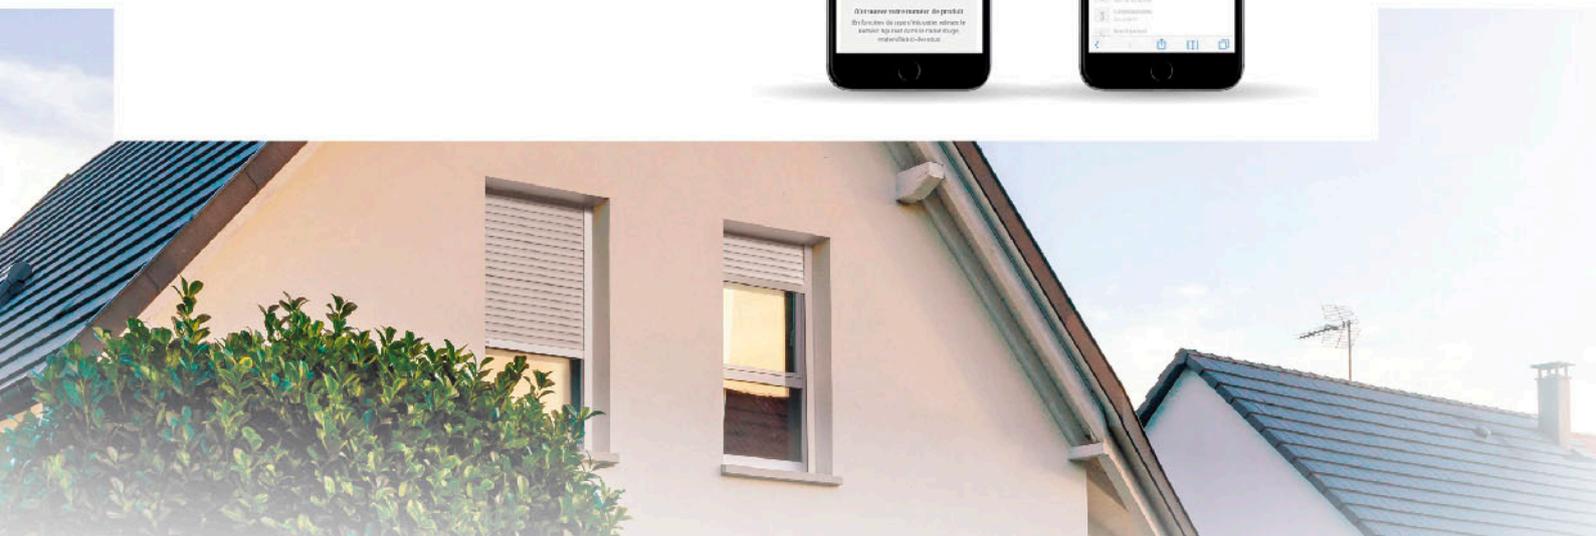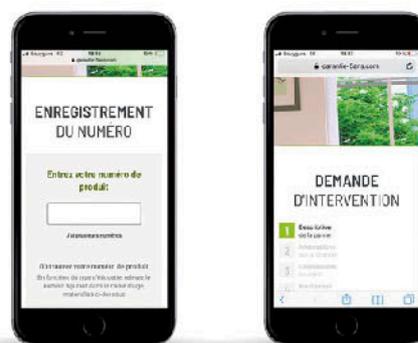



**GAO** : le coffre tunnel connecté à tous les corps de métiers intervenant dans sa mise en œuvre...


### Haute performance thermique

- $U_c = 0,50$

### Étanchéité à l'air pérenne

- Classe 4, résiste à plus de 172 km/h de vent

### Compatible à tous les types d'enduits

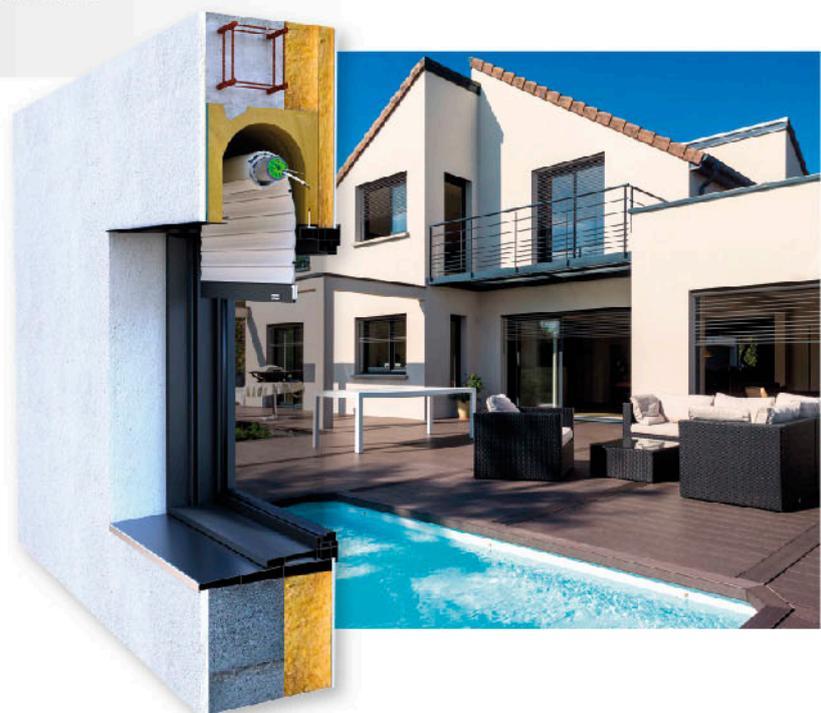

## GAO BSO Brise-soleil orientable

**Grande largeur jusqu'à 5000 mm**  
Hauteur de baie classique

**Le seul Brise-Soleil Orientable certifié NF**



\* Dans la limite de 12 m<sup>2</sup> de surface maximum



1

#### La liaison entre le coffre et le bâti

Une patte métallique assure une bonne reprise du coffre au chaînage du linteau. La pérennité de cette liaison est favorable à une bonne étanchéité de cet ouvrage.


#### La mise en place pérenne du complexe isolant intérieur

**Pour les dormants de 140 à 160 - Option Placo :** Un système de fixation pour isolation rapportée de type appui intermédiaire clipsé sur fourrure est donc désormais intégré à nos coffres.

**Pour les dormants de 100 à 120 :** Des zones d'encollage spécifiques pour plaque de plâtre sont prévues.



3

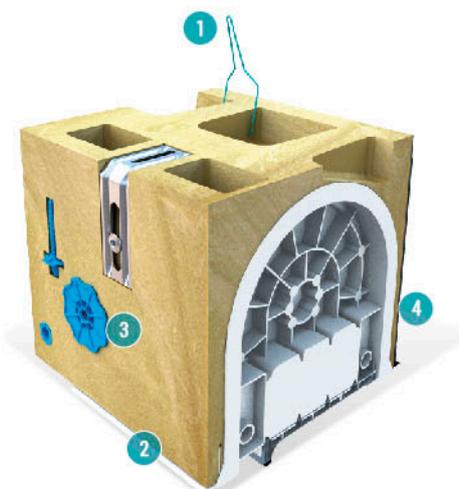

2



2

#### La liaison entre le coffre et la traverse haute de la menuiserie

**Pour la perméabilité à l'air :** L'étanchéité entre la fenêtre et le coffre est assurée par un profil en "L" réglable qui doit être associé à un mastic élastomère ou plastique ou encore d'une mousse imprégnée.

**Pour la résistance au vent :** Une patte métallique de reprise sur la traverse haute est fournie en standard dès 1600 mm.



4

#### La mise en œuvre de l'enduit extérieur d'imperméabilisation

GAO est doté d'un enduit primaire composite (3 couches) remplaçant le gobetis. Il est adapté à tous les types d'enduits OC (1,2,3).


**GAO** en angle

#### Coffre en angle à 90°

Réalisable en angle rentrant ou sortant

#### 2 types de poses

Avec pilier maçonné ou sur la menuiserie

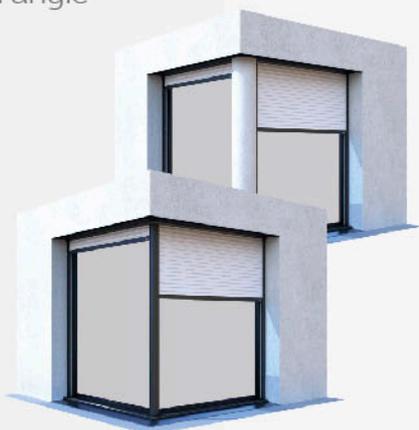

**GAO** ite

Isolation Thermique Extérieure

#### Étanchéité à l'air pérenne

Classe 4, résiste à plus de 172 km/h de vent

#### Reprise de la menuiserie

qualifiée nouveau test CSTB 10 000 cycles



**EVENO**  
Les éléments de votre Confort



## PERFECTO GEN 3

Perfecto : l'homogénéité de façade en plus

### Haute performance thermique

- $U_c = 0,39$

### Étanchéité à l'air pérenne

- Classe 4, résiste à plus de 172 km/h de vent

### Reprise sur la menuiserie

- Qualifiée nouveau test CSTB 10 000 cycles

### Homogénéité de façade

- Existe pour béton, béton léger et TC3



## PERFECTO GEN 3

BSO Brise-soleil orientable

Grande largeur jusqu'à 5000 mm

Hauteur de baie classique

Le seul Brise-Soleil Orientable certifié NF



796-263-121



\* Dans la limite de 12 m<sup>2</sup> de surface maximum




### La haute performance thermique



Mousse isolante et structurale  
Uc=0,39  
Etude thermique validée par le CSTB.

### L'homogénéité de façade

Parce qu'homogène, l'enduit direct est garanti (support d'enduit de type Rt3) sur béton, béton léger, terre cuite.



Armature fil inox



Profil de sous-face laqué blanc

Joue PVC



### La mise en place pérenne du complexe isolant intérieur

**Pour les dormant de 140 à 160 - Option Placo :**  
Un système de fixation pour isolation rapportée de type appui intermédiaire clipsé sur fourrure est donc désormais intégré à nos coffres.

**Pour les dormant de 100 à 120 :**  
Des zones d'encollage spécifiques pour plaque de plâtre sont prévus.



### La liaison entre le coffre et la traverse haute de la menuiserie

**Pour la perméabilité à l'air :**  
L'étanchéité entre la fenêtre et le coffre est assurée par un profil en "L" réglable qui doit être associé à un mastic élastomère ou plastique ou encore à une mousse imprégnée.



**Pour la résistance au vent :**  
Une patte métallique de reprise sur la traverse haute est fournie en standard dès 1600 mm.



## PERFECTO <sup>BSO</sup>

**Grande hauteur jusqu'à 3950 mm**  
Souligne d'un trait architectural votre maison



Jusqu'à 3950 mm\*



\* Dans la limite de 12 m<sup>2</sup> de surface maximum

## PERFECTO <sup>GEN 3</sup>

en angle - Béton et TC3

### Coffre en angle à 90°

Réalisable en angle rentrant ou sortant

### 2 types de poses


Avec pilier maçonné ou sur la menuiserie





## Coffre Polystyrène

- Nouvelle gamme de coffres polystyrène renforcé
- Sous avis technique jusqu'à 3600 mm, en cours de validation jusqu'à 4500 mm
- $U_c = 0.60$
- Disponible en parement fibre ou face brique

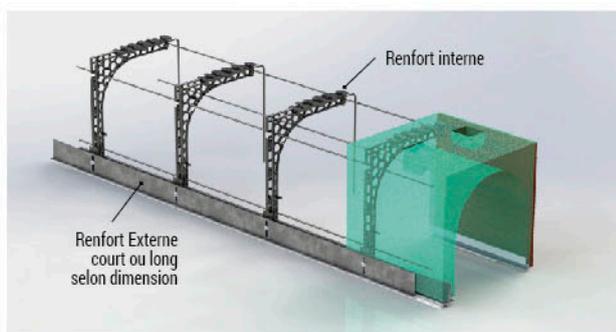

## Parement fibre et terre cuite



## Coffre seul Demi-linteau

Béton/béton léger/TC3  
Joues latérales




Béton léger




TC3

## Les Coffres Spéciaux pour les ouvertures aux formes particulières


- Coffre Trapèze
- Coffre Triangle
- Coffre Anse de panier
- Coffre Arc surbaissé



Coffre Trapèze



Coffre Arc anse de panier



Coffre Triangle



Coffre Arc surbaissé

## Facilité de pose et montage rapide

### Encombrement réduit :

l'enroulement ne dépasse pas la joue


### Esthétique de la coulisse

### 100% réglé d'usine :

le tablier est monté sur l'axe en usine

### Système autoporté,

repose sur les coulisses

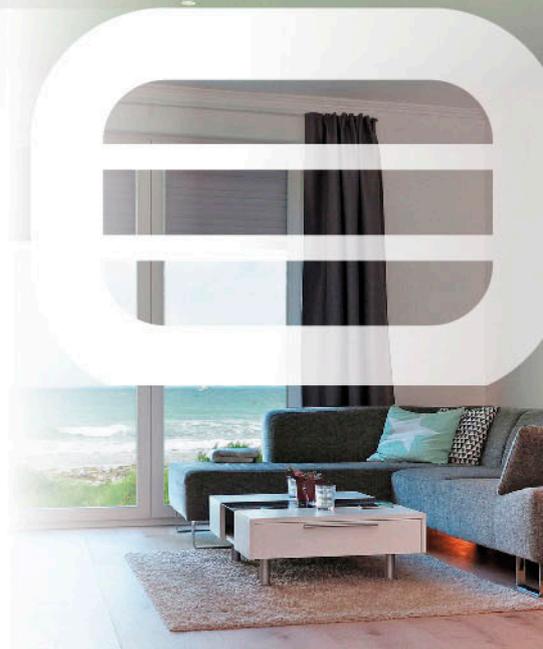

## Cas de pose



Pose Traditionnelle  
Enroulement Intérieur



Pose Ossature bois  
Enroulement Intérieur/extérieur



Pose Coffre tunnel  
Enroulement Intérieur/extérieur

## Option solaire

### Panneau solaire déporté

Longueur 3 m



## TRADI



Pour intégration dans coffres menuisés et chantiers traditionnels

## TRADI<sup>MAX</sup>




Pour intégration dans coffres menuisés et chantiers traditionnels

- Rapidité de pose
- Encombrement réduit

## TRADI<sup>Bois</sup>



Conçu spécifiquement pour l'ossature bois et les murs de très faible épaisseur (à partir de 210 mm)




Option uniquement en enroulement intérieur :  
Coque polystyrène pour de hautes performances thermiques :  
• Uc = 0,53 (hauteur < 1450 mm)  
• Uc = 0,72 (hauteur > 1450 mm)

## TRADI<sup>BSO</sup>



### Générateur d'ambiance unique

- Pose sous linteau ou en applique
- Également pour maison à ossature bois
- Jusqu'à 5000 mm de large avec une surface maxi de 12 m<sup>2</sup>

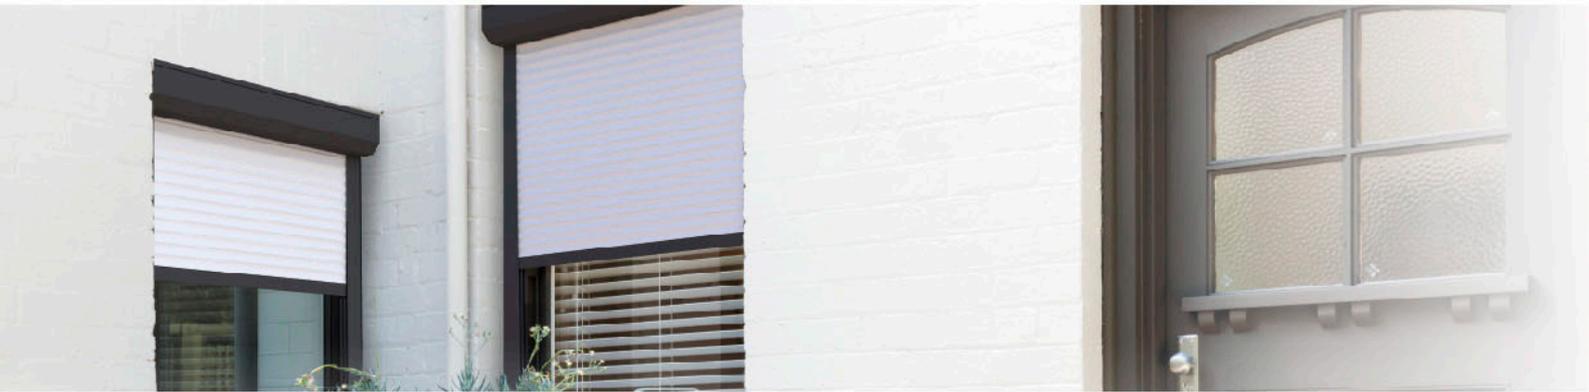

## RÉNO

Moderniser sa maison en remplaçant ses volets battants



### + de lumière

Grâce à un ensemble axe/verrou/tablier optimisé, conçu pour obtenir le plus petit encombrement possible et ainsi disposer d'un caisson de faible emprise.

Pour une fenêtre moyenne\*, la hauteur du coffre est de :

- 137 mm en **ZUNIB**
- 150 mm en **ZUNIB solaire**

\* selon type de pose

### + de flexibilité

2 types de caissons et 3 types de coulisses, pour s'adapter à chaque chantier, à chaque type de pose.



Pan arrondi



Pan coupé



Coulisse arrondie




Coulisse à aile



Coulisse droite

### + d'esthétique

Avec un embout de coffre à recouvrement, pour assurer une finition parfaite.



Cas de pose

Type 1



Type 2



Type 3





Le Réno Solaire : 100 % compatible

## + de liberté

**Aucun branchement au réseau** électrique n'est nécessaire.

**Disponible** avec une puissance moteur de 10 Nm, **il est plus silencieux**, avec des **accostages doux** en fin de course.

**Maintenance simplifiée**, la batterie positionnée derrière le panneau permet son changement sans démonter le moteur ni ouvrir le caisson.

**Son remplacement se fait en 2 minutes seulement.**

**Certifié NF électricité** et **testé 18 000 cycles.**



**RÉNO** BSO



### Générateur d'ambiance unique

- Empilement compris dans le caisson
- Jusqu'à 3200 mm de large avec une surface maxi de 9 m<sup>2</sup>
- Existe en caisson à pan coupé ou pan arrondi

**RÉNO** solaire



### 100% autonome et consommation zéro Panneaux voltaïques qui captent\* le rayonnement solaire

- Le produit se recharge même par temps nageux. Il fonctionne 15 jours sans soleil.

**RÉNO** Moustiquaire



### Barrière de protection anti-insectes

- Ventilation naturelle
- Existe en version Solaire Moustiquaire

**RÉNO** ite




### Adapté aux techniques d'isolation extérieure

- Caisson carré, faible encombrement
- Cornière support d'isolant en option

Les solutions

# Brise-Soleil Orientables

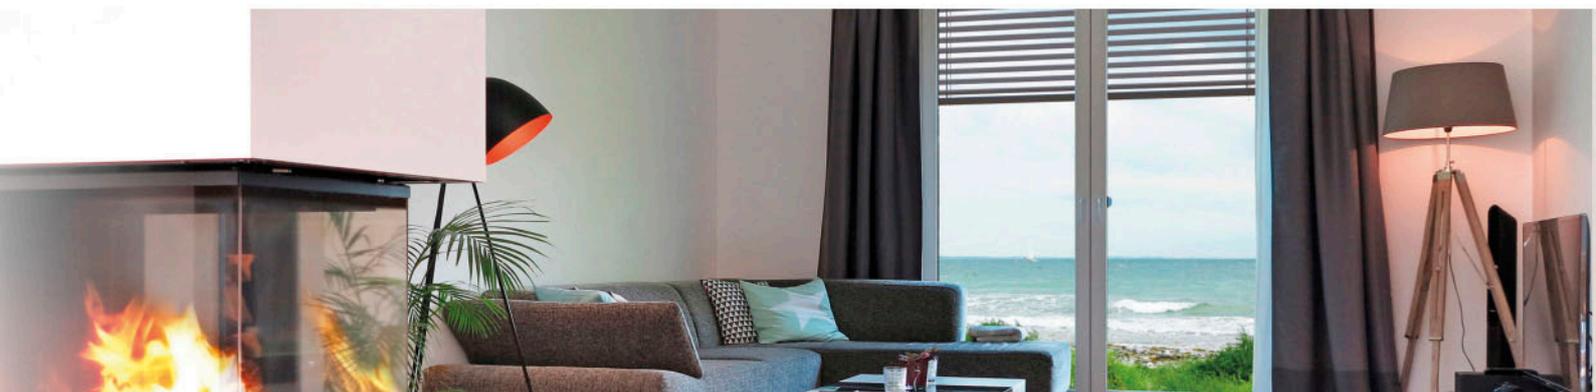

Brise-Soleil Orientables

BSO découvrez un nouvel art de vivre

### Créateur de style

- S'intègre élégamment dans les habitations contemporaines


### Générateur d'ambiance unique

- La juste lumière où vous le souhaitez

### Protège de la chaleur excessive

- En maîtrisant la lumière qui génère des surchauffes notamment aux intersaisons ou en été

Le seul Brise-Soleil Orientable certifié NF

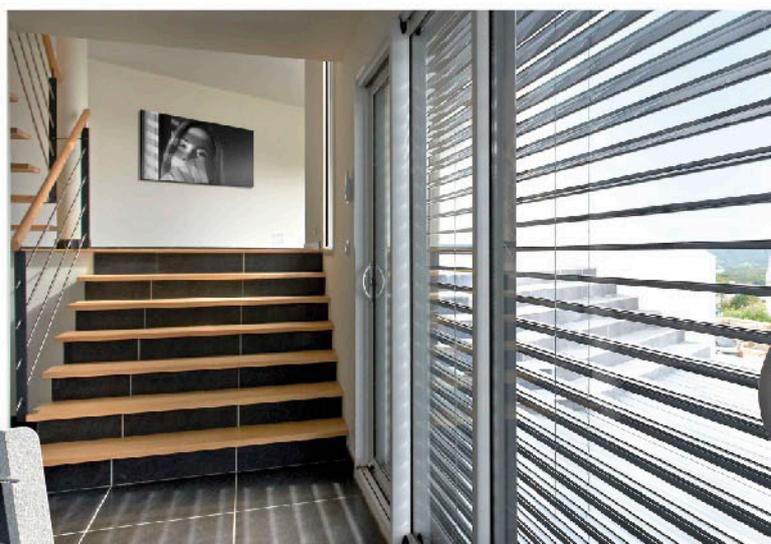

Confort d'utilisation avec la motorisation Zigbee




- Commande générale Zoé avec retour d'information





## Caractéristiques

- Pose rapide comme un volet roulant
- Empilement compris dans le caisson
- Disponible en coffre GAO, Perfecto, Tradi et Réno
- Pilote 9 positions d'orientation (9x10°)
- En radio, les télécommandes sont pré-programmées en usine

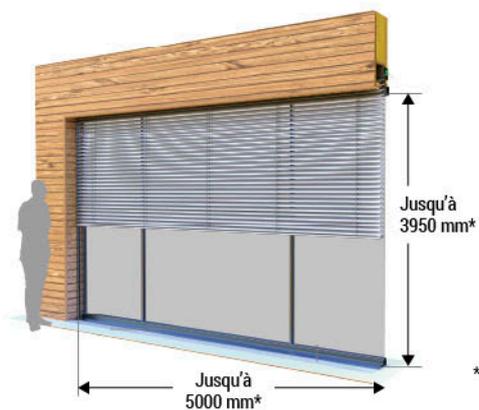

\* Dans la limite de 12 m<sup>2</sup> de surface maxi



796-263-121

## Cas de pose



Egalement en Pose **Applique**  
Tradi et Réno



## Sectionnelles Plafond et Latérales

S'harmonisent avec toutes les habitations en choisissant votre type de panneaux

### Porte Sectionnelle Plafond à ressorts latéraux

- Libère l'espace sur les murs latéraux
- Réouverture immédiate en cas d'obstacle pour les portes motorisées
- Pas de débordement extérieur
- Pose intuitive grâce aux ressorts latéraux



Option portillon



### Porte Sectionnelle Latérale à cadre

- Libère de l'espace au plafond
- Cadre noir
- Accès piéton ou option portillon avec une ouverture partielle
- Refoulement droit ou à 90°



Option portillon



## Types de Panneaux



\* uniquement en sectionnelle plafond

## Décors portes de garage

Sur panneaux sans rainures aspect lisse ou sablé

Modèles compatibles  
avec la porte d'entrée  
**Sphinx**



(À droite ou à gauche)

# Porte à enroulement ROL

Efficace comme un volet roulant

### Pose facile et rapide

- se pose comme un volet roulant

### Fonctionnement souple et silencieux

Pas de débordement extérieur,  
pas de rail au plafond, ni aux murs

### Kit commande radio intégré **ZUNIRA**

### La garantie de la norme NF

- La certitude d'un produit de qualité, contrôlé, certifié par un organisme officiel

Compatible Calyps'**HÔME**



**Accéléromètre**  
une technologie  
plus fiable,  
plus facile



**Nouveau coffret**  
radio  
lumineux



**TAO**



Pilote votre porte de garage et  
ferme tous vos volets roulants

# Commandes Individuelles & générales



La motorisation radio ouverte à la maison intelligente d'aujourd'hui et de demain

Les commandes individuelles

Les commandes générales



**Commande individuelle**  
portable radio



**Commande individuelle**  
murale radio



**Commande générale intuitive**  
Avec retour d'information + 10 horloges



Le confort de la radio en toute simplicité

Les commandes individuelles



100% compatible,  
idéal en rénovation  
et complément de chantier



**OPY**  
**Commande individuelle**  
murale radio



**UNO**  
**Commande individuelle**  
portable radio




**DOT**  
**Inverseur filaire**  
intégrant un récepteur radio  
Rend une installation filaire compatible  
avec une installation radio  
(sauf pour le Zuni R solaire)



Les commandes individuelles

Les commandes générales



**Smoove**  
Sans retour  
d'information



**Situ IO 1**  
Sans retour  
d'information



**Situ IO 5**  
5 canaux



**Nina**  
Création de  
scénarios



**Nina Timer**  
Création de scénarios  
+ horloge



**La box**



**Calyps'HOME**

**Box Calyps'home**  
Connecte votre maison  
à votre smartphone

**Les compléments**



**Dongle**  
Rend compatible  
votre moteur Zigbee avec  
l'univers Tahoma de Somfy  
ou Tydom 1.0 de Delta Dore

**Récepteur Zigbee**  
Rend compatibles les équipements  
annexes de votre maison  
(PG, portail, BSO, lumières ...)

**Les commandes générales**



**DUO+**

**Commande générale**  
2 zones



**NOé**

**Commande générale**  
portable 8 canaux  
+ gestion horaire par horloge



**TAO**

**Télécommande zuniR**  
qui à la fois pilote votre  
porte de garage et ferme  
tous vos volets roulants



**Récepteur universel**  
Rend compatible votre  
portail, quelle que soit  
sa marque, avec  
l'ensemble de la maison



**Dongle Zuni R**  
Rend compatible votre  
moteur Zuni R avec la  
box Calyps'home et la  
box Tahoma V2 de Somfy

**La box**

**Les compléments**



**Horloge 1 zone**



**Tahoma Box**



**Capteur solaire**  
Compatible avec  
la box Tahoma





## Calyps'HOME

Calyps'Home : La télécommande nouvelle génération

Calyps'HOME est dédiée à notre cœur de métier ...



Calyps'HOME est tournée vers l'utilisateur avec une application intuitive ...



Et répond aux principaux besoins exprimés en terme de confort connecté ...

### Pratique et utile

Gérez votre maison à distance depuis votre mobile !

Commander les équipements individuellement ou en groupe

- Ouverture / Fermeture
- Montée / Descente
- Allumé / Éteint

### Sécurité

Rassurez-vous : vous gardez le contrôle !

Commander et programmer à distance

- Simulation de présence
- Rappel d'une position enregistrée

### Économies

Réduisez vos factures tout en prenant soin de votre maison


Programmer la commande des équipements en fonction de situations

- La consommation d'électricité
- Horaires
- Scénario

En option à venir

- La température intérieure et/ou extérieure
- La luminosité extérieure
- Seuil de nuit

Mais aussi tournée vers l'installateur car simple à brancher, pas besoin d'internet pour l'installation ...

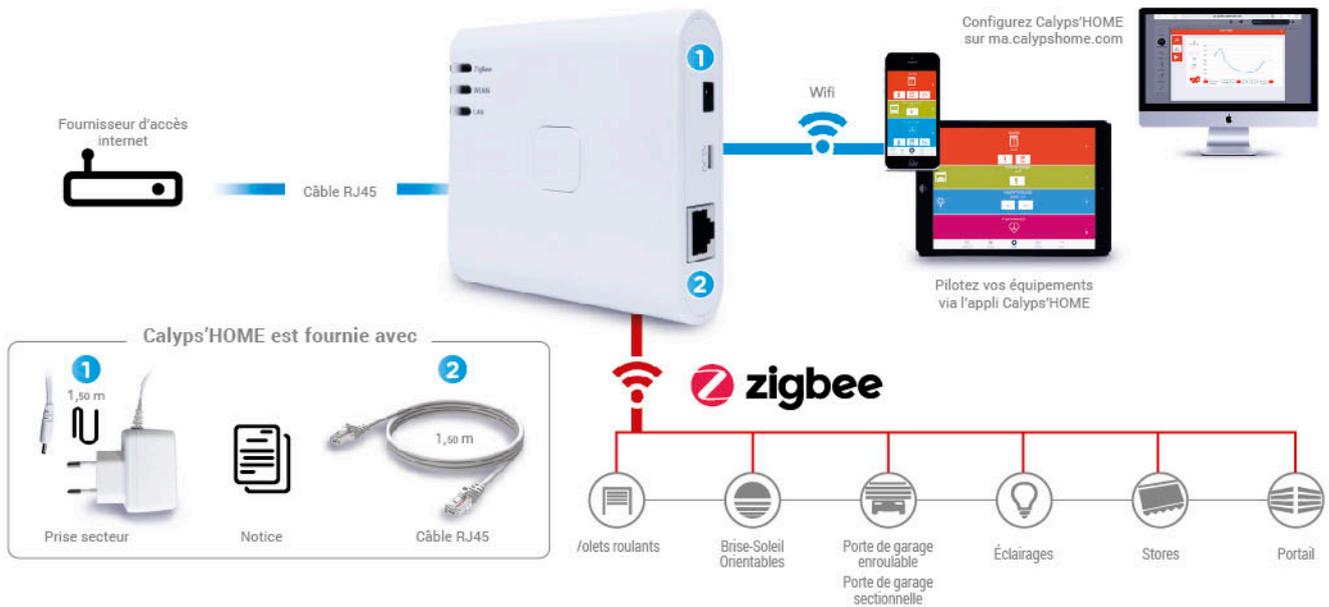

Zigbee favorise aussi de nouvelles compatibilités pour une vraie liberté de choix...\*



Aujourd'hui, nos anciennes technologies continuent d'évoluer...




Et favorisent de nouvelles compatibilités... via un dongle\*



Équipements compatibles voir guide de choix pages 96-97 et 98-99

\* Clé USB apportant des fonctionnalités supplémentaires à une box

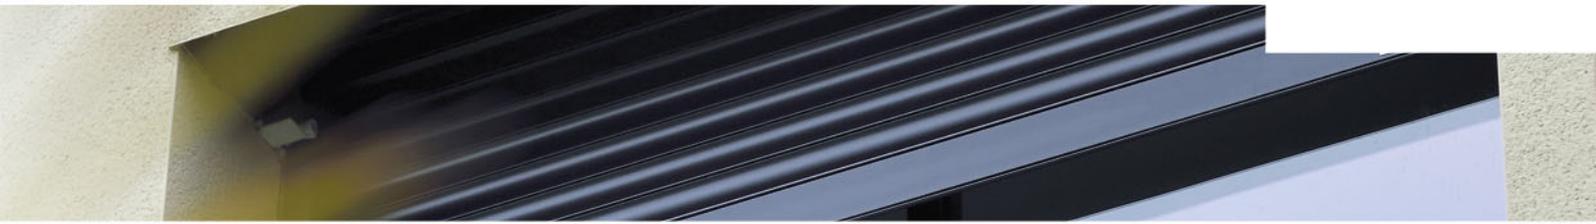

## Au cœur du volet roulant : Le Tablier


**L'aluminium** : un atout supplémentaire pour votre confort

**Rigidité sur les grandes longueurs**

**Résistance à l'impact**

**Écologique** (recyclable)

95% de **lames ajourées**  
et 5% de **lames pleines**

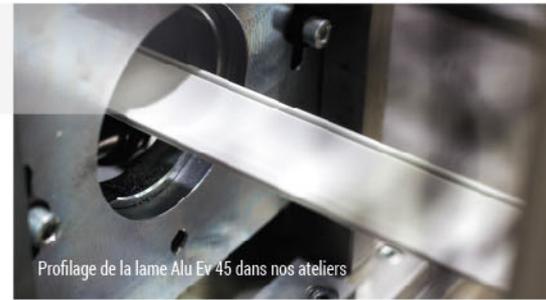

Profilage de la lame Alu Ev 45 dans nos ateliers

**Un plus grand confort phonique**  
**grâce à notre vis de guidage** qui évite toutes frictions du tablier en fond de coulisse.

**Un arrêt de lame finale invisible**  
évitant la présence inesthétique d'une butée arrêt conique.

### Nuancier Volets roulants (conditions Guide de Choix p 92)

#### RAL standard au prix du blanc

##### Tablier Alu 39 et 45, Coulisses et lame finale



##### Caisson et joue pour volet Reno



#### Couleurs avec plus-value

##### Tablier Alu 39, coulisses et lame finale



(1) Fine structure = RAL sablé et texturé

##### Tablier Alu 45 coulisses et lame finale



##### Tablier Alu 39 THR



#### Autres teintes RAL

La parfaite similitude entre des produits d'origines différentes et de même teinte RAL ne peut être garantie (une tolérance étant admise par le standard RAL)

### Nuancier BSO (conditions Guide de Choix p 93)

#### RAL standard au prix du blanc




#### Couleurs avec plus-value



\* RAL disponible pour le Reno BSO



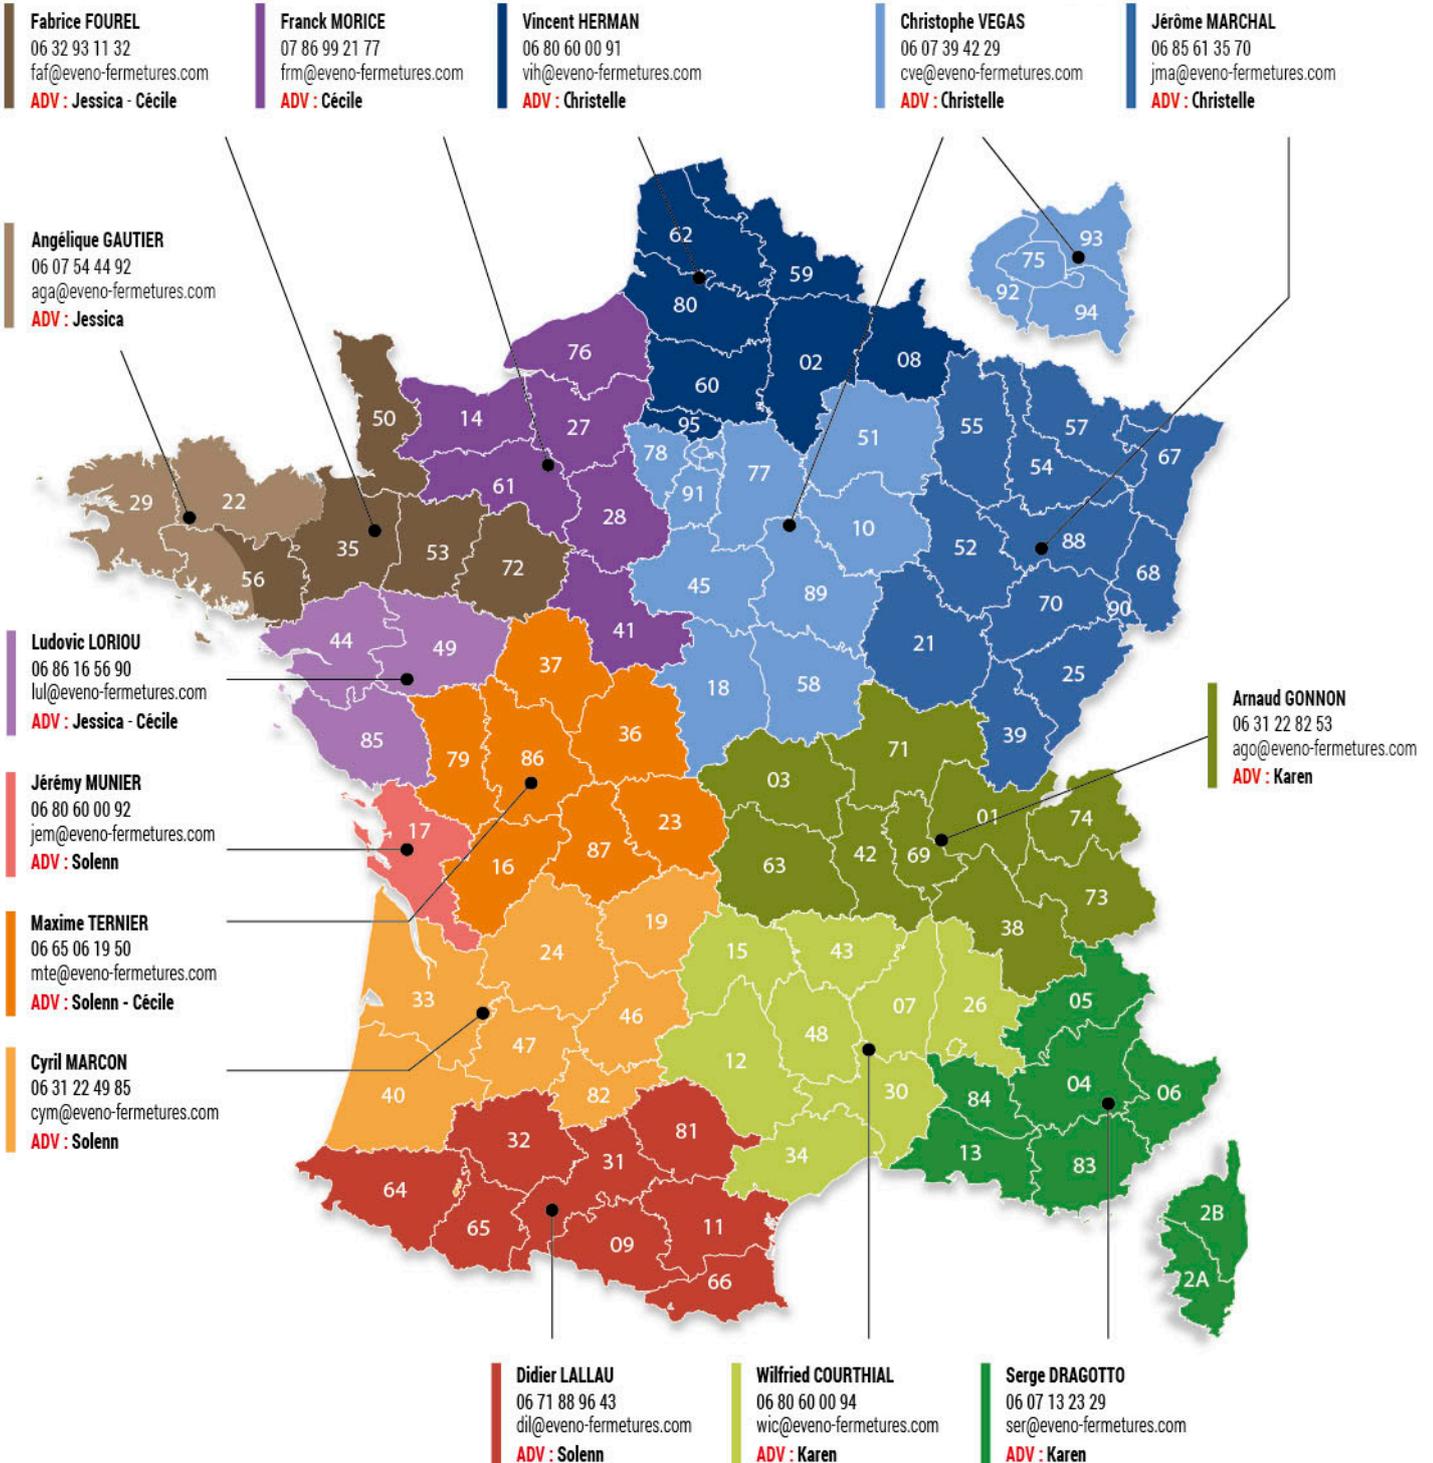

## Directeur Commercial et Marketing

**Stéphane VIGNAUD**  
stv@eveno-fermetures.com

## Directeur des ventes Négocce

**Eric AMATO**  
era@eveno-fermetures.com

## Responsables de région :

**Sébastien LABROSSE - Région CENTRE OUEST**  
06 07 11 32 98 - sel@eveno-fermetures.com


**Vincent HERMAN - Région NORD**  
06 80 60 00 91 - vih@eveno-fermetures.com

**Jérémy MUNIER - Région SUD OUEST**  
06 80 60 00 92 - jem@eveno-fermetures.com

**Eric AMATO - Région SUD EST**  
era@eveno-fermetures.com

Coffres Tunnels & Demi-linteau - Volets Tradi & Rénovation - Brise-Soleil Orientable - Portes de garage - Services & Garanties

# Gamme de Produits

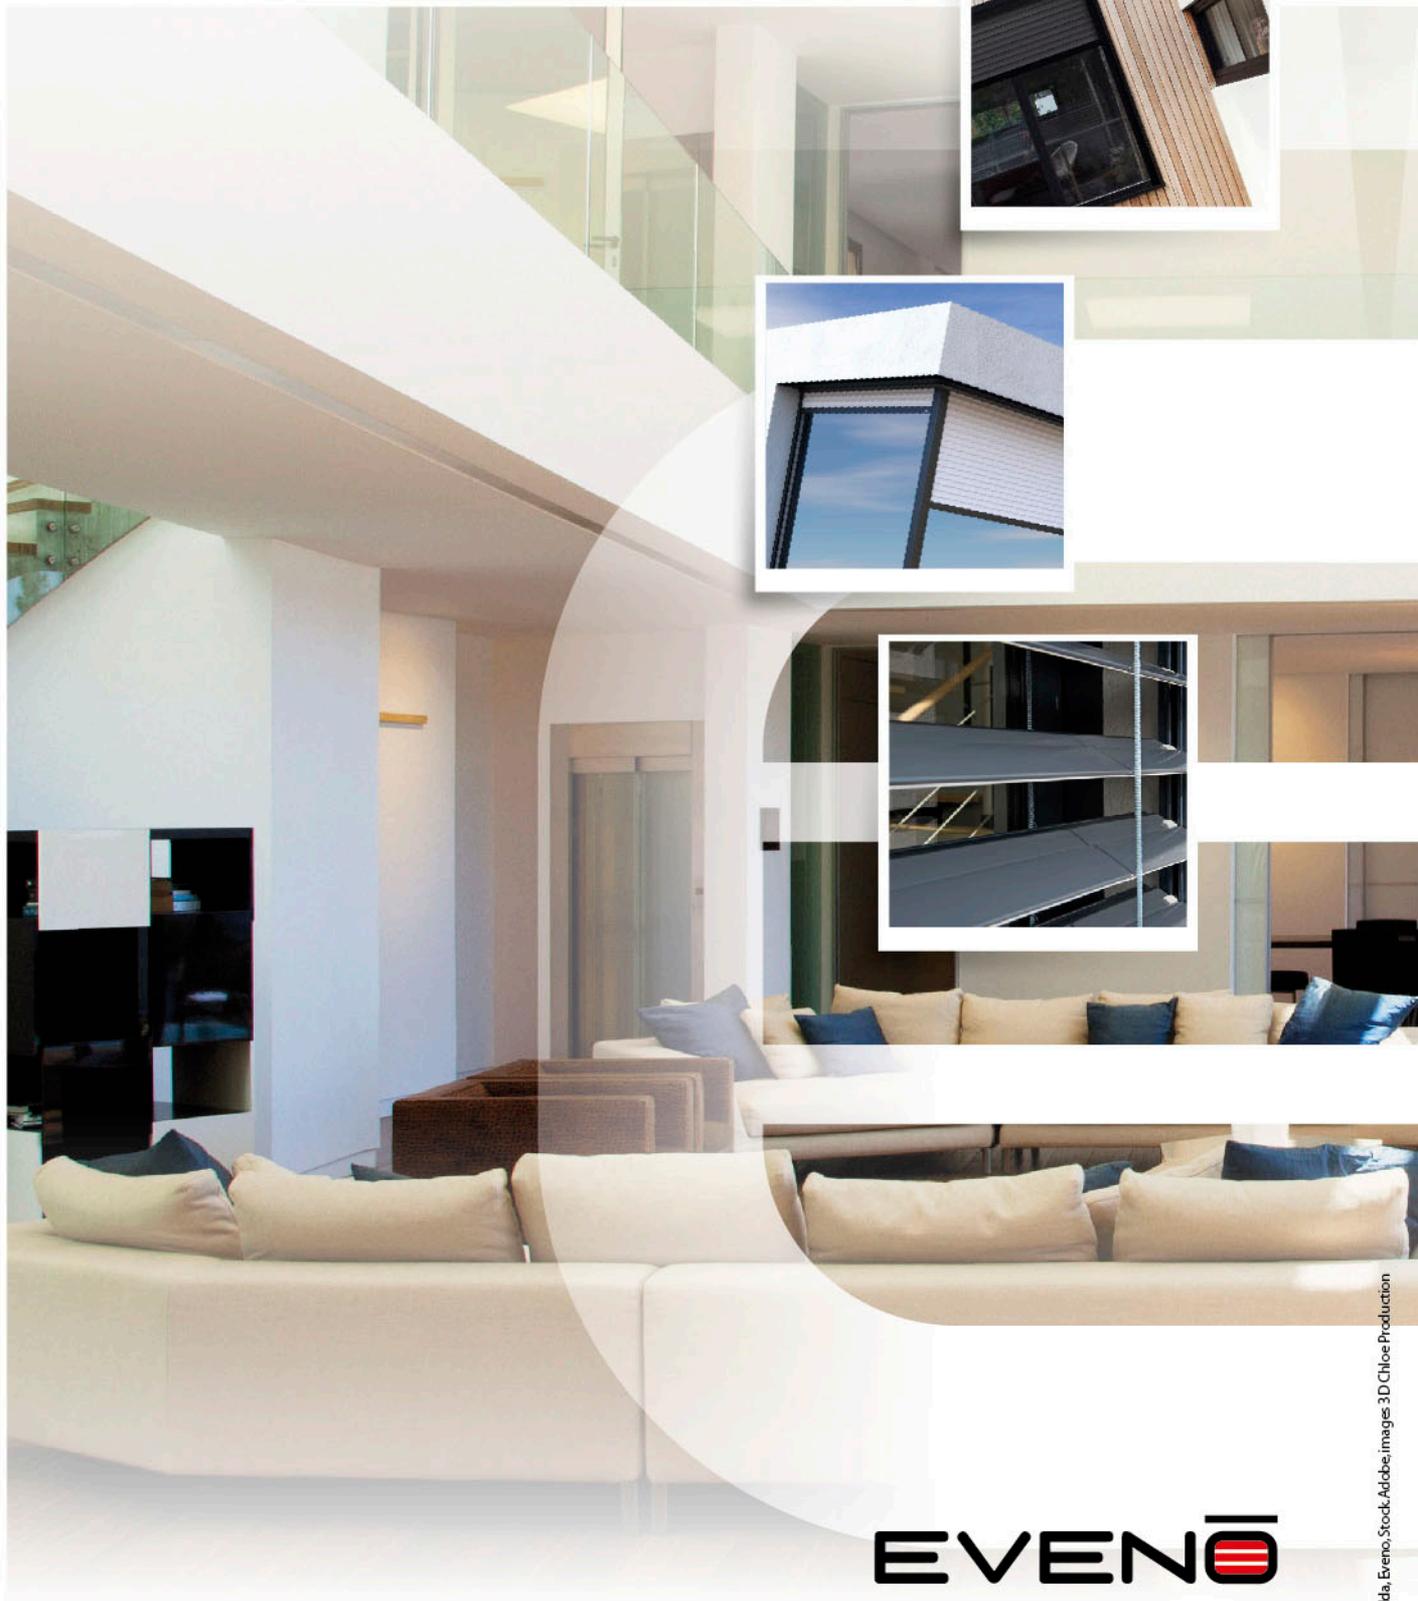

# EVENO

Les éléments de votre Confort



Eveno est sur [Twitter](#)

Z.I. du Gaillec - 56276 PLŒMEUR Cedex  
contact@eveno-fermetures.com  
[www.eveno-fermetures.com](http://www.eveno-fermetures.com)

